


THERMOZELL

Anwendungen

Perfekt
für jede
Lage

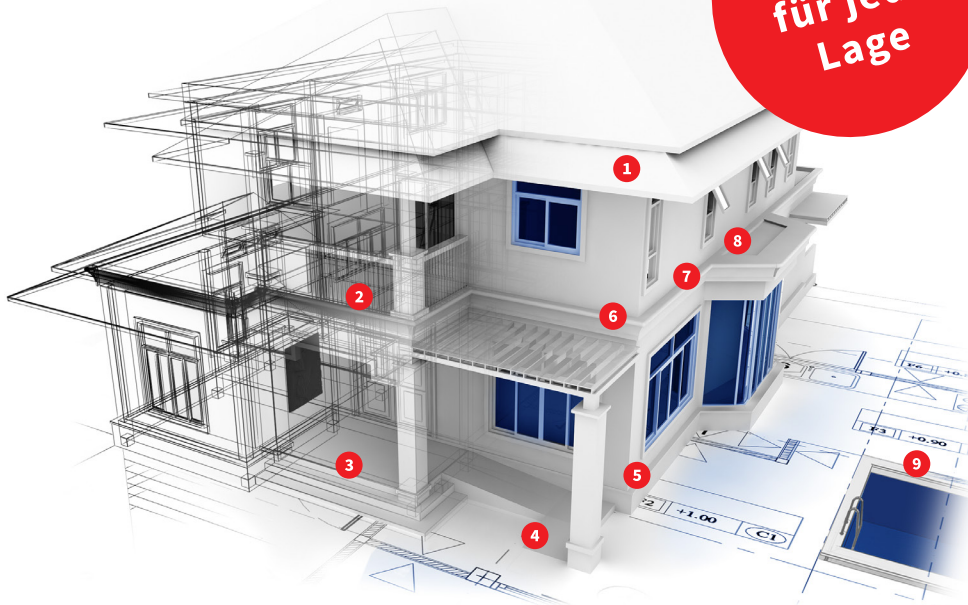

Type 600 Type 400 Type 250 Type 160

Höhenausgleich

Installationsebene 6		X	X	X
Holzbalkendecke 1		X	X	X
Gewölbedecke 7		X	X	X
Stahltrapezblech 1		X	X	X
Gefälleausgleich 2, 8		X	X	X

Unterbau

Verbundestrich 5, 7		X	X	X
Schwimmender Estrich 5, 7		X	X	X
Trockenestrichelement 5, 7		X		
Dünnestrich 5, 7		X		
Unterbau im Außenbereich 3, 4		X		

Hinterfüllung

Poolhinterfüllung* (bzw. -bodenplatte) 9		(X)		X
Hinterfüllung von Wand, Decke oder Dach 1, 5, 7		X	X	X

Sonderanwendung von Industrieböden und Bodenaufbauten mit hohen Belastungen

Höhenausgleich oder Unterbau		X	X	
------------------------------	--	---	---	--

*Die Eignung von Thermozell als Poolhinterfüllung ist mit dem jeweiligen Poolsystemlieferanten abzustimmen.

AT Thermozell Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
9555 Glanegg 58, T +43 4277 / 2211 0, F +43 4277 / 2211 441, E office.thermozell@hirsch-gruppe.com, W www.thermozell.com

DE HIRSCH Porozell GmbH
Augsburger Straße 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, T +49 5242 / 9608 0, F +49 5242 / 9608 63, E info@hirsch-porozell.de, W www.hirsch-porozell.de, www.thermozell.com